




基本操作


一切就緒後，插入電源。

1  2 


Tx(發射機)通電後即進入待機模式。當按選(來源鍵)後，本機開始正常工作。

3 


長按(來源鍵)，時間3秒鐘後Tx(發射機)強制進入待機模式。

4 


進入“待機”模式後，本機可以記憶上次操作使用的狀態(來源及音量狀態)。

5  Memory

開機後(來源鍵)選擇順序：

6  (循環鍵)

燈號功能指示：

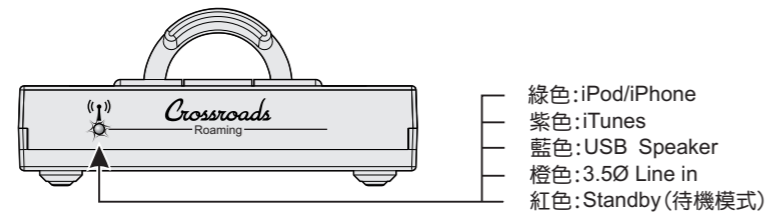

- 當按選音量增大或減小時，LED燈號會在不同音源輸入模式下，閃爍該模式燈號顏色。
- 當按選音量增至最大或減至最小時，LED燈號會保持恆亮，停止閃爍。

Crossroads
Simple & Smart

Roaming Dock

XRD-WIN

操作說明書




本項產品可另選購，搭配 *Crossroads* - Tower 2.0主動式喇叭與XRD-1000多媒體喇叭系列產品。
 詳細組合官網：<http://www.comvoxaudio.com>

致顧客

我們感謝您購買 *Crossroads* 無線音頻傳輸器，我們希望這個產品能夠提供您，完全滿意的多媒體無線音頻生活體驗。首先，我們建議您仔細閱讀用戶手冊，以避免任何錯誤或不愉快的經歷後，執行操作XRD-WIN。


包裝內容

首先，讓我們檢查您的XRD-WIN的包裝盒內容，在包裝中您將會發現以下項目：

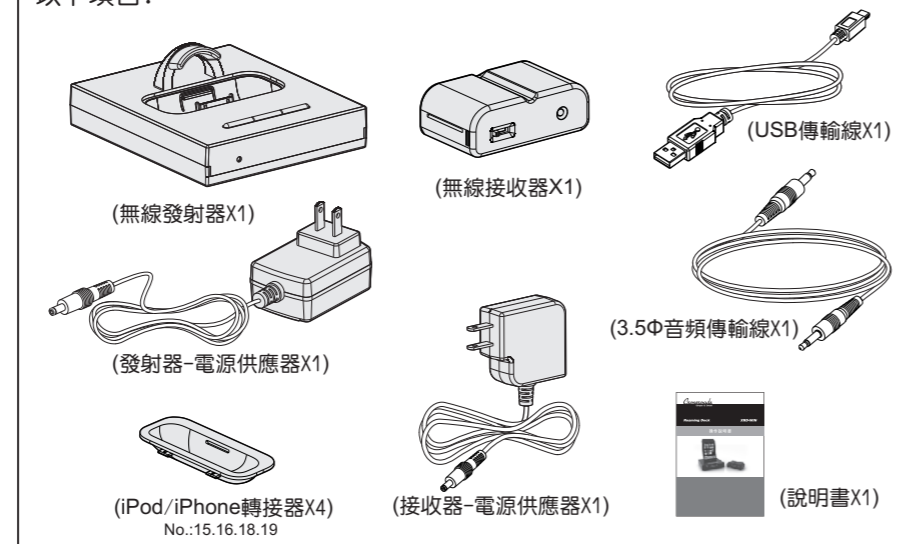


各部份名稱

接收器

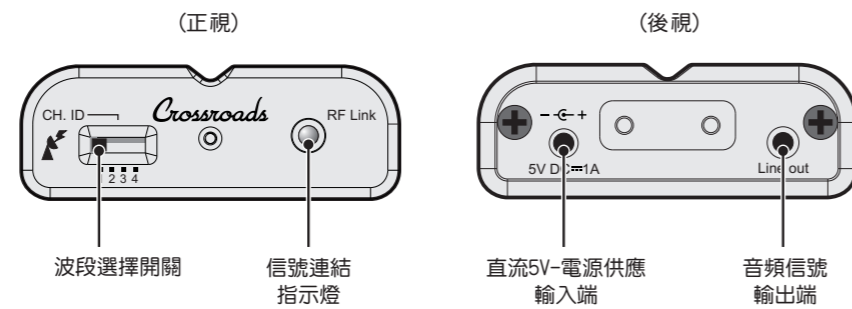


各部份名稱(續)

發射器

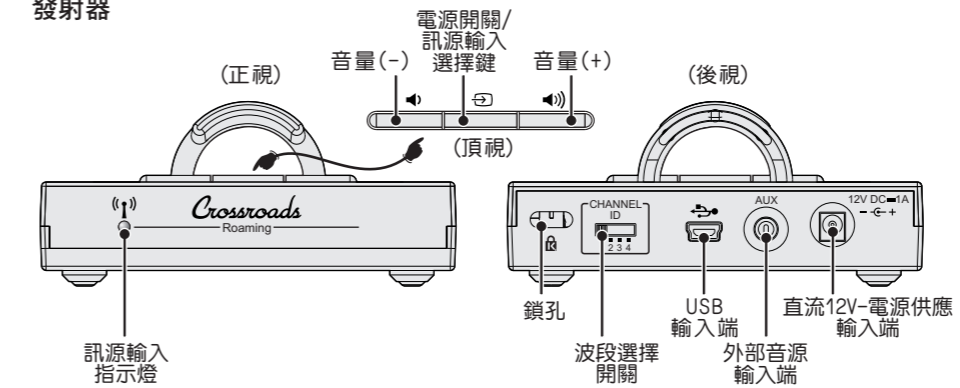

系統的連接

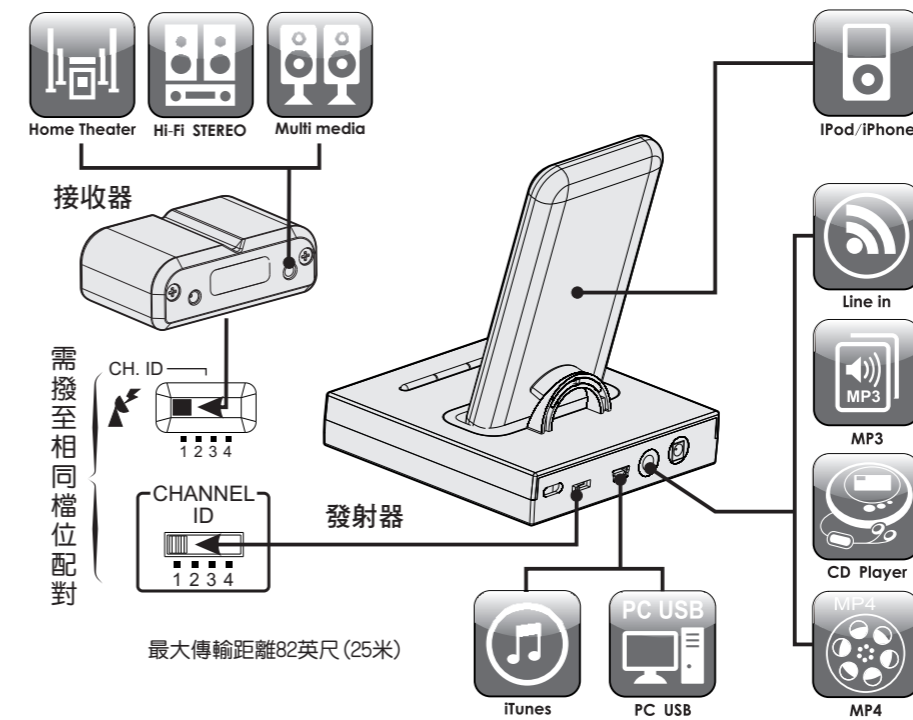

! 注意：系統連接尚未完成時，請勿插入電源供應器。